

弱溶剤形遮熱タイプ・アクリルシリコン樹脂塗料


# 1液ワイドシリコン遮熱

無機成分と有機成分をハイブリットした、ターペン可溶のシリコン変性樹脂塗料です。従来の溶剤系樹脂塗料と比べ、臭気が少なく、優れた遮熱性能を備えています。

## 特長

- **優れた遮熱性** 反射率の優れた着色顔料と耐候性に優れたオルガノシロキサンを採用で高い遮熱性能を発揮。
- **幅広い適用下地塗膜** 弱溶剤のため、幅広い既存塗膜の種類に塗装できます。
- **強靱な塗膜** 1液でありながら、自己架橋で2液同様の反応硬化塗膜を形成します。
- **環境に配慮** 鉛・クロムを含む顔料を一切使用していません。
- **低臭** 弱溶剤タイプですので臭いがマイルドです。

## 遮熱評価試験結果 (1液ワイドシリコン遮熱と1液ワイドシリコン〈弊社姉妹品〉との表面温度差)

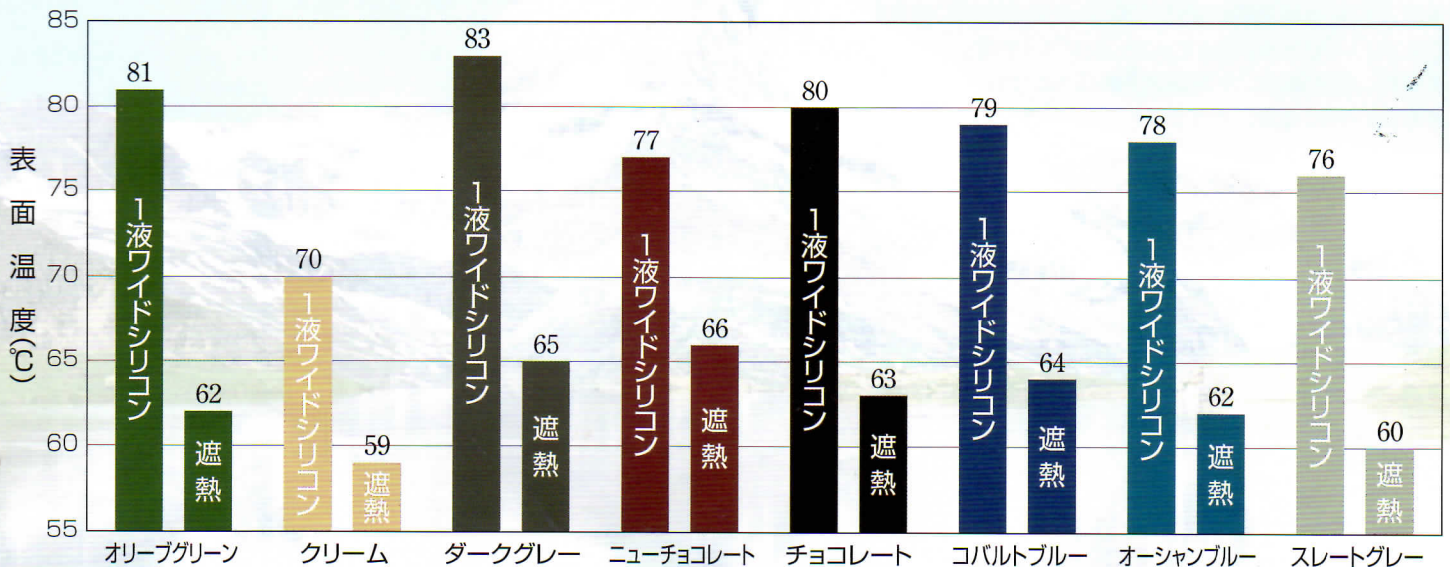


試験方法：アルミ基板に各塗料を塗布したものを試験体とし、赤外線ランプ※を照射し、温度上昇が平衡に達した時の試験体の表面温度。(試験環境23℃)  
 ※使用ランプ：フォトリフレクタ500W (Toshiba製写真用ライト)

**用途・適用下地** 鋼板屋根 (トタン・カラートタン) ・新生瓦屋根 (カラーベスト・コロニアル・フルベスト) ・外壁など

**容量** 15kg

## 標準色

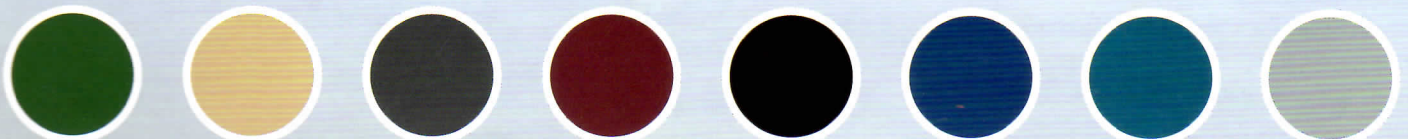

オリブグリーン    クリーム    ダークグレー    ニューチョコレート    チョコレート    コバルトブルー    オーシャンブルー    スレートグレー

(印刷のため現実との色差はご容赦ください。色はROOF PAINTカタログでご確認ください。)