

自己架橋 弱溶剤形 アクリルシリコン樹脂塗料

1液ワイドシリコン



高耐候性を誇るシリコン樹脂の1液化、さらに塗料化した1液ワイドシリコンは、高性能の使いやすい理想的な塗料と言えます。




遅くも優しい1液シリコン塗料です。

高 耐候性 ← シリコンの特性

(JIS耐候形1種)

- ◆ 耐候性に優れた架橋形シリコン樹脂を基本にしていますので、太陽光線、酸性雨などによる光沢低下が少ないです。

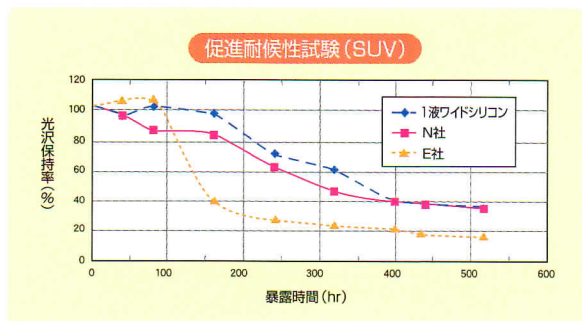

環 境に配慮 ← 無鉛 低臭

- ◆ 2液形塗料の硬化剤に含まれているイソシアネートを使用していません。
- ◆ 鉛、クロムを含む顔料を一切配合していません
- ◆ 塗シタイプですので、臭いが柔らかく、塗装作業にやさしいです。

使 いやすさ ← 1 液

- ◆ 1液ですから、2液のような混合の煩わしさ、使用時間の制限、残ネタのロスがありません

低 汚 染 ← セラミック配合

- ◆ セラミック配合と低帯電性の汚れにくい塗膜が低汚染性を発揮します。